

Интерфейс MIDI USB 2.0 с
четырьмя входами и четырьмя
выходами

M4U XL

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Введение


Благодарим за выбор ESI M4U XL.

M4U XL представляет собой удобный 64-канальный интерфейс MIDI USB 2.0 с четырьмя входами и четырьмя выходами для систем PC и Macintosh. При чрезвычайно привлекательной цене M4U XL обеспечивает идеальную синхронизацию и быстродействие MIDI.

Технические характеристики


- Интерфейс MIDI на 4 входа и 4 выхода (64 канала MIDI)
- Идеальная синхронизация MIDI
- Высокоскоростное соединение с компьютером, оборудованным портом USB (совместим с USB 2.0 и USB 1.1)
- Индикаторы активности MIDI для каждого порта
- Электропитание через USB-интерфейс, не требует внешнего источника питания
- Компактное устройство — занимает всего 1/3 ширины стандартной стойки
- Не требует драйверов для Windows XP, Windows Vista и Mac OS X

Лицевая панель

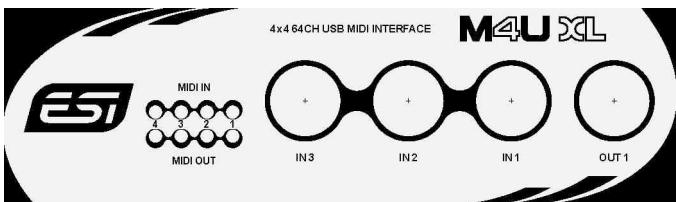

Слева на лицевой панели M4U XL расположено по четыре светодиодных индикатора для четырех входов и четырех выходов MIDI. При работе соответствующего порта MIDI эти индикаторы мигают. В середине лицевой панели находятся три входных порта MIDI (IN 3 - IN 1), а справа — один из выходов MIDI (OUT 1).

Задняя панель

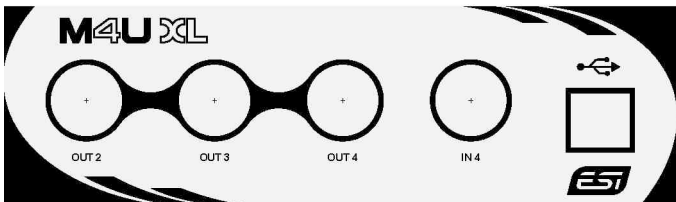

На задней панели расположены три выхода MIDI (OUT 2 - OUT 4) и один вход MIDI (IN 4). Справа находится порт USB, используемый для подключения M4U XL к порту USB компьютера посредством прилагаемого кабеля.

Установка

Найдите на компьютере порт USB. Включите компьютер. Соедините

разъем USB на задней панели M4U XL и порт USB компьютера прилагаемым кабелем USB. Установка программных драйверов не требуется.

В системе Windows XP правильность установки M4U XL можно проверить, открыв меню *Control Panel (Панель управления) > Sounds & Multimedia (Звуки и аудиоустройства) > Audio (Аудио) > MIDI Playback (Воспроизведение MIDI)*..

В списке выбора портов MIDI должны появиться четыре новые записи USB MIDI. Имейте в виду, что в Windows Vista этого диалогового окна уже нет. Чтобы проверить порты MIDI в этой операционной системе, запустите какое-нибудь приложение MIDI (например, синтезатор или нотный редактор).

В Mac OS X можно запустить программу *Audio MIDI Setup*. M4U XL появится в списке как устройство MIDI с четырьмя портами ввода-вывода (MIDI Devices with 4 I/O ports).

Общие сведения

Товарные знаки: ESI, M4U и M4U XL — зарегистрированные товарные знаки Ego Systems Inc. и ESI Audiotechnik GmbH. Windows — товарный знак Microsoft Corporation. Все прочие наименования могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Контактная информация: С вопросами по технической поддержке обращайтесь к своему ближайшему дилеру, местному дистрибьютору или в службу онлайн-поддержки ESI по адресу: www.esi-audio.com.

Освобождение от ответственности: Все перечисленные здесь функциональные возможности и спецификации могут быть изменены без уведомления. Разделы настоящего руководства постоянно обновляются. За информацией о последних обновлениях периодически обращайтесь на веб-сайт www.esi-audio.com

